

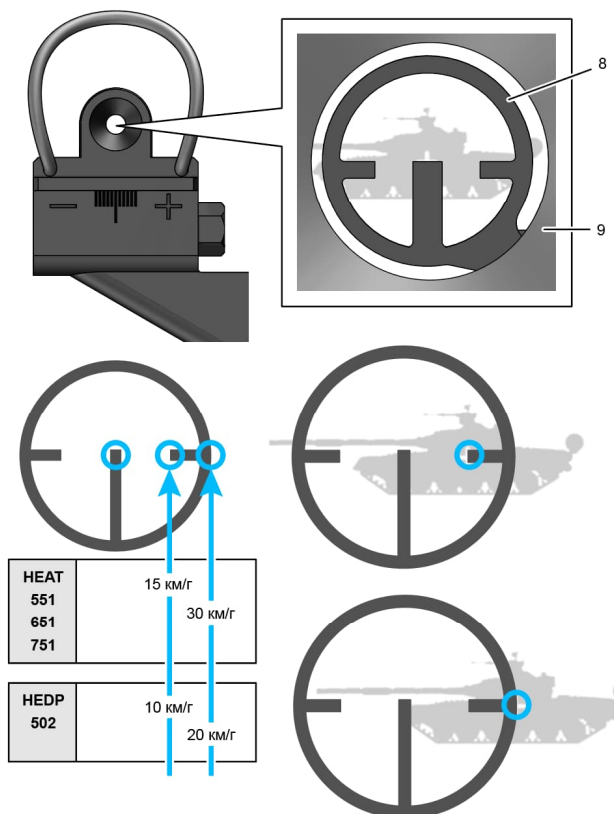
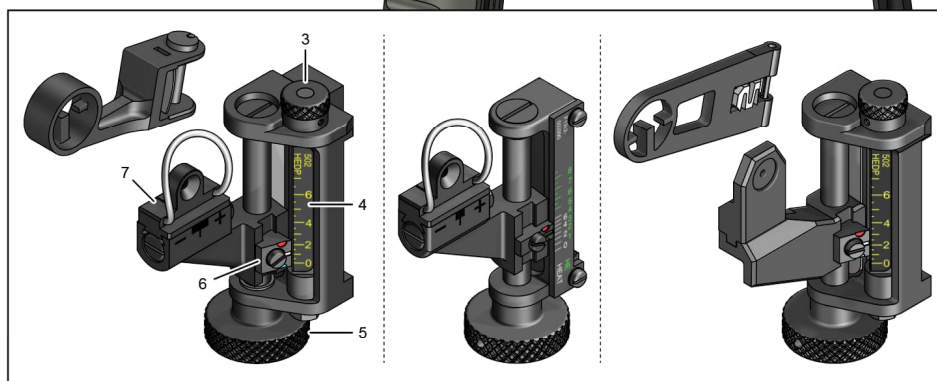


SAAB DYNAMICS

84 мм Carl-Gustaf® (Карл-Густав) Відкриті прицільні пристрої

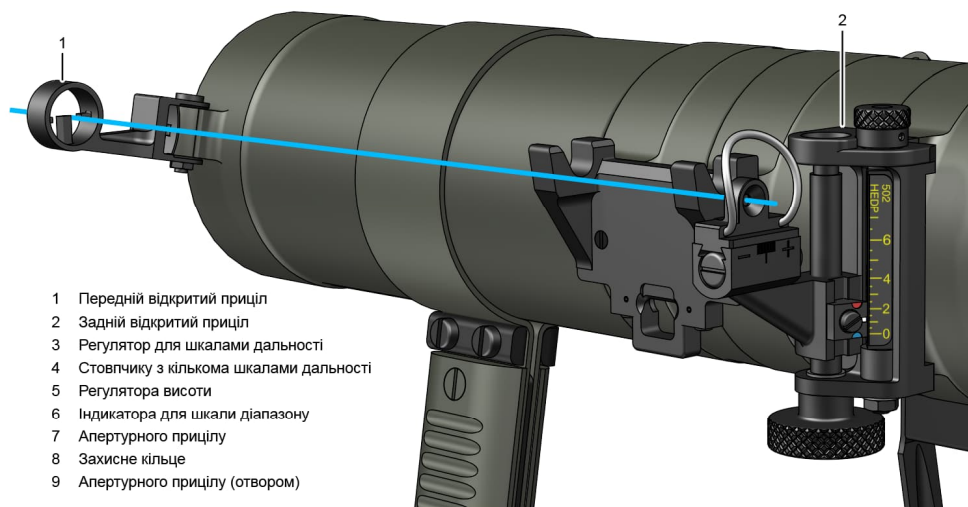

84 мм Carl-Gustaf® (Карл-Густав) Оптичний приціли


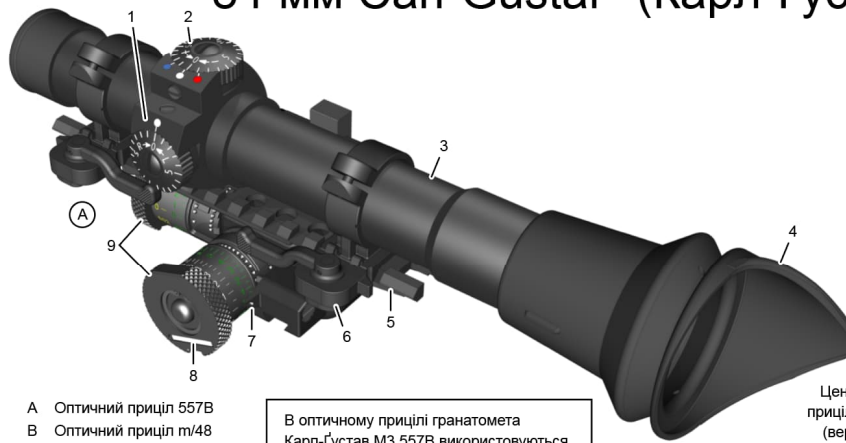


- A Оптичний приціл 557В
- В Оптичний приціл m/48
- C Оптичний приціл m/86 (556)
- 1 Шкала азимута
- 2 Шкала висоти
- 3 бінокль
- 4 Захист очей
- 5 Рейка для прицілу
- 6 Блок регулювання відстані
- 7 Індикатора для шкали діапазону
- 8 Жолоб, що світиться
- 9 Регулятор висоти

В оптичному прицілі гранатомета Карл-Густав МЗ 557В використовуються змінні регулятори дальності з двома різними шкалами дальності на кожному регуляторі.




Copyright Saab AB

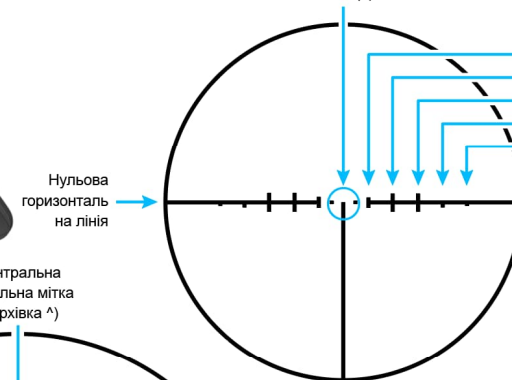

Нульова
горизонталь

Центральна
прицільна мітка
(верхівка ^)

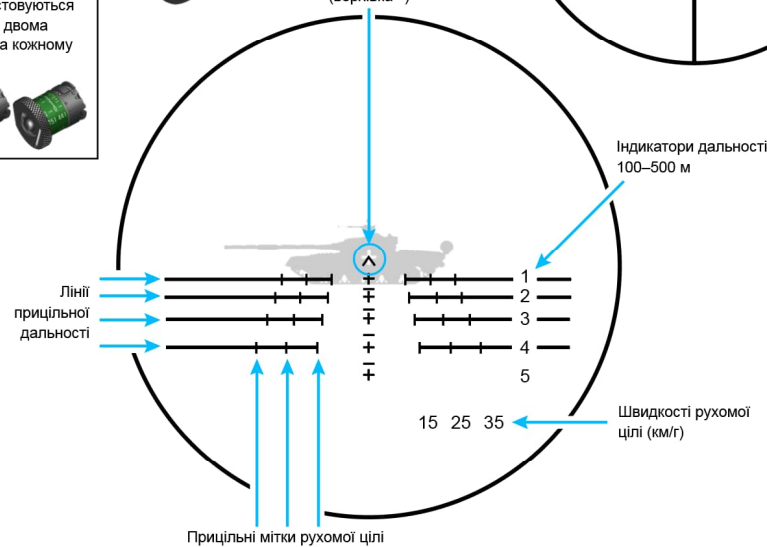


Індикатори дальності
100-500

15 25 35 ← Швидкості рухомої цілі (км/г)

Прицільні мітки рухомої цілі

Встановіть дальність на регуляторі дальності на 0, якщо ви використовуєте балістичну сітку для прицілювання по висоті.

10 km/г	7 km/г
20 km/г	14 km/г
30 km/г	30 km/г
40 km/г	40 km/г
50 km/г	50 km/г
HEAT	HEDP
551	502
651	
751	





Жолоб, що світиться, для підтримки прицілювання (20°) на оптичному прицілі 557В (1).

ILLUM 545
LYSGR m/82

Використовуйте тільки центральну мітку прицілювання (нульову мітку або мітки прицілювання на нульовій горизонтальній лінії), коли використовуєте регулятор дальності для встановлення дальності.

84 мм Carl-Gustaf® (Карл-Густав) Боєприпаси



Броньована боєприпаси		84-міліметровий НАБІЙ HEAT m/75 HEAT 651	Влучання	Балістична сітка (м/48)	0 м	ПРАКТИЧНА ДАЛЬНОСТЬ (ФУНКЦІЯ, НЕ БЕЗПЕКА), *) 40 - 300 м									
		651		Дальність до цілі											
		м/75		Дальність до цілі											
		551		Дальність до цілі											
		HEAT 751 <i>Ракетний двигун</i>	Влучання	751	Дальність до цілі	40 - 500 м									
		HEAT 551 <i>Ракетний двигун</i>	Влучання	551	Дальність до цілі	40 - 700 м									
		HEAT 551C RS <i>Ракетний двигун</i>													
Уламкова граната		HEDP 502 <i>Подвійне призначення</i>	Влучання (I)/ Затримка (D)	502	Дальність до цілі	40 - 300 м									
		HE 441 <i>Таймер і Влучання</i>	Влучання	441	Дальність до цілі	70 - 1300 м									
Вибух у повітрі			441	Дальність до цілі + 100 м	70 - 1200 м										
Димові боєприпаси		SMOKE 469 (~ 240 м/с) <i>Влучання</i>	Влучання	441	Дальність до цілі	70 - 1300 м									
		RÖKGR m/73 RÖKGR m/81 (~ 260 м/с) <i>Влучання</i>	Влучання	SGR RÖKGR	Дальність до цілі	70 - 1300 м									
				441	Дальність до цілі - Корекція										
					<table><tr><th>Дальність до цілі</th><th>Корекція</th></tr><tr><td>100 - 300 м</td><td>50 м</td></tr><tr><td>300 - 600 м</td><td>200 м</td></tr><tr><td>600 - 900 м</td><td>150 м</td></tr><tr><td>900 - 1200 м</td><td>200 м</td></tr></table>	Дальність до цілі	Корекція	100 - 300 м	50 м	300 - 600 м	200 м	600 - 900 м	150 м	900 - 1200 м	200 м
Дальність до цілі	Корекція														
100 - 300 м	50 м														
300 - 600 м	200 м														
600 - 900 м	150 м														
900 - 1200 м	200 м														
Освітлювальні боєприпаси		ILLUM 545 <i>Таймер</i>	Вибух у повітрі	Будь-яка	0 м Жолоб, що світиться, для підтримки прицілювання (20°) на оптичному прицілі 557B (1).	300 - 2100 м									
		LYSGR m/82 <i>Таймер</i>													


*) Мінімальний діапазон для ФУНКЦІЯ (діапазон постановки на охорону). Мінімальна дальність для безпечної стрільби (БЕЗПЕКА) часто може перевищувати цей діапазон, залежно від захисту екіпажу під час стрільби.



SAAE

SAAB DYNAMICS

84 мм Carl-Gustaf® (Карл-Густав) M2

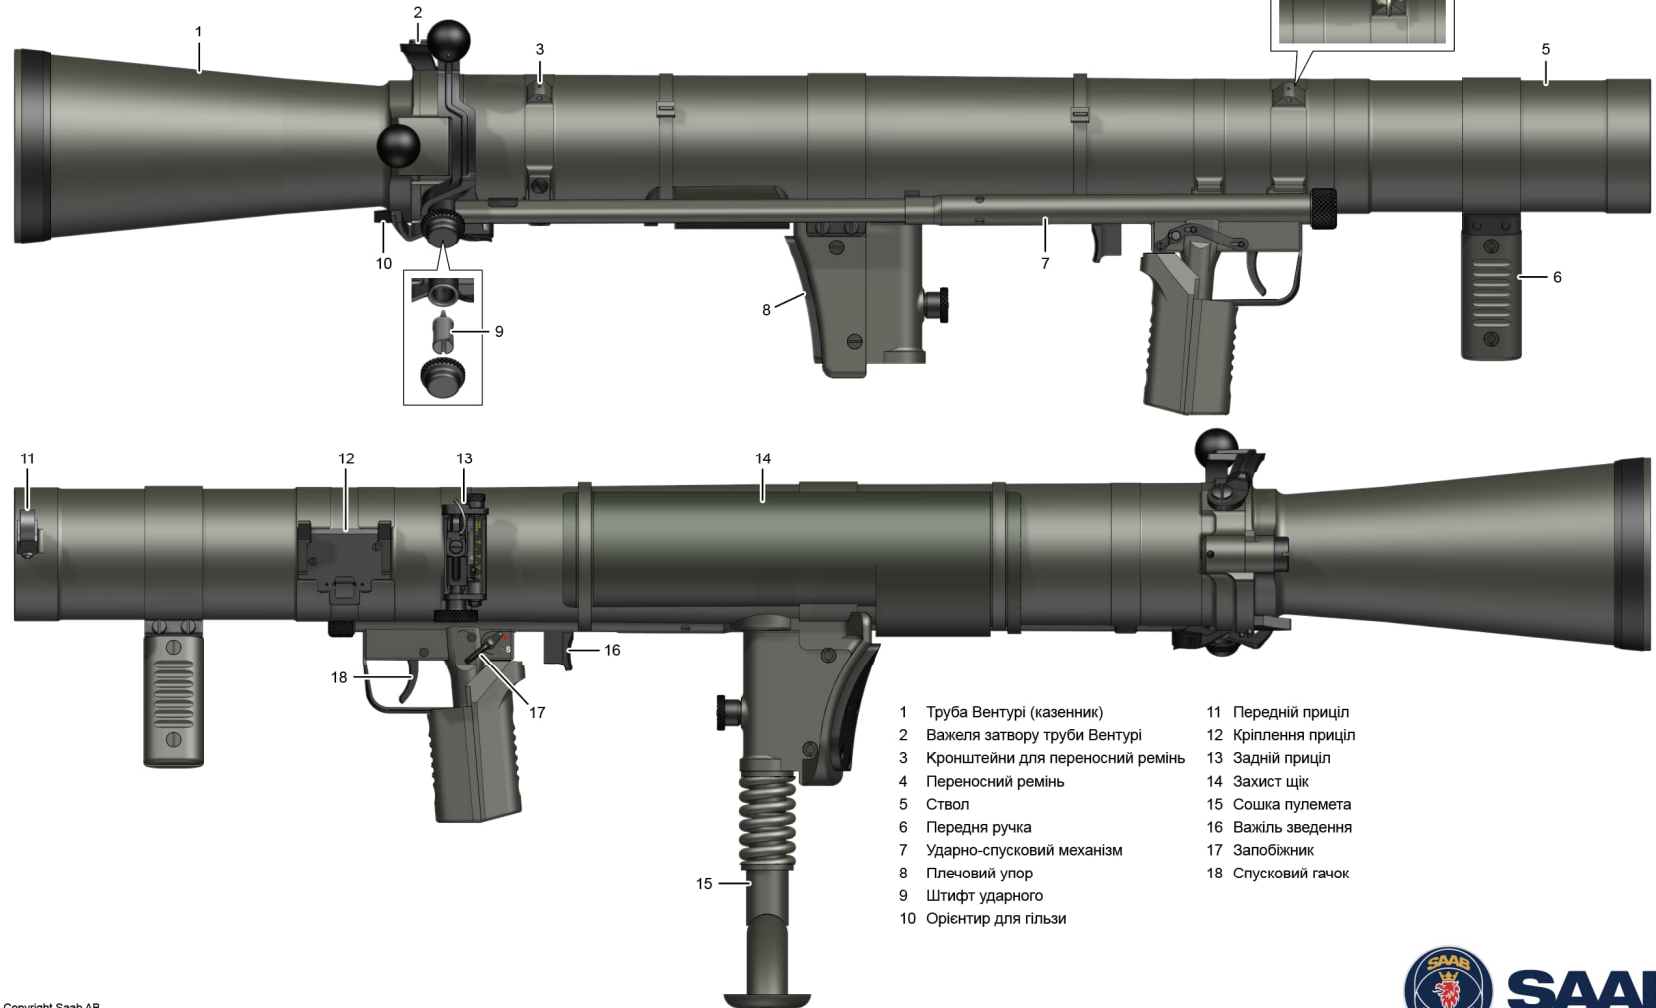


- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1 Труба Вентурі (казенник) | 11 Передній приціл |
| 2 Важеля затвору труби Вентурі | 12 Кріплення приціл |
| 3 Кронштейни для переносний ремінь | 13 Задній приціл |
| 4 Переносний ремінь | 14 Захист щік |
| 5 Ствол | 15 Сошка пулемета |
| 6 Передня ручка | 16 Важіль зведення |
| 7 Ударно-спусковий механізм | 17 Запобіжник |
| 8 Плечовий упор | 18 Спусковий гачок |
| 9 Штифт ударного | |
| 10 Орієнтир для гільзи | |

Copyright Saab AB



SAAB DYNAMICS

84 мм Carl-Gustaf® (Карл-Густав) М3

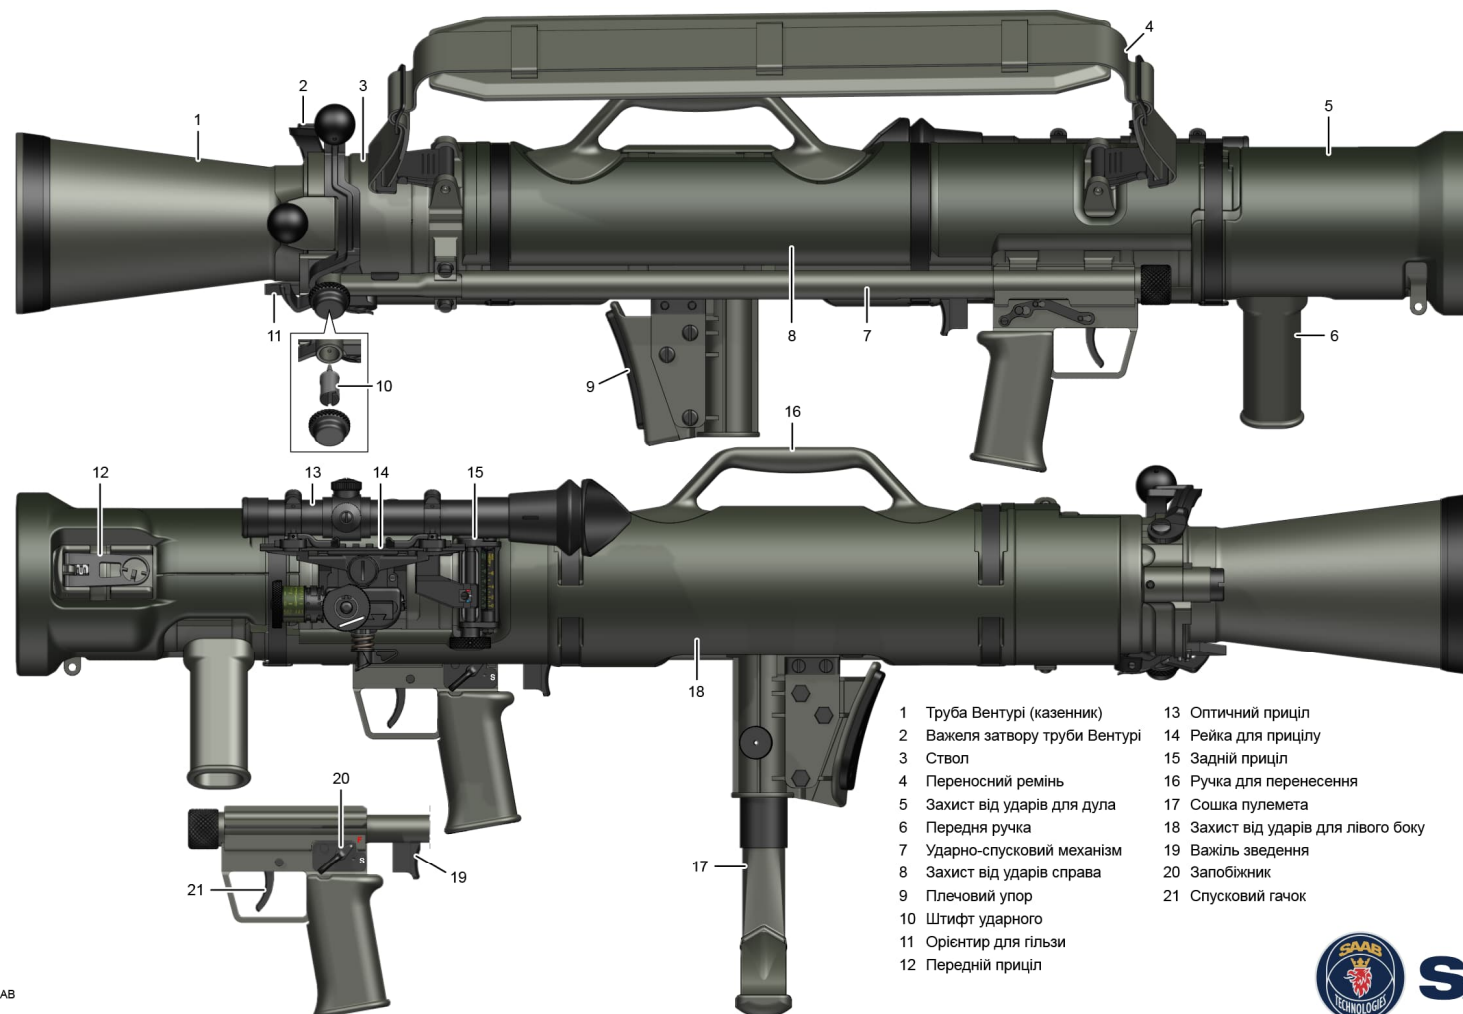

Copyright Saab AB



SAAE